


ЕРГО ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА

ERGO – омекотителя е най-модерната технология с олеснен монтаж и максимална надеждност. ERGO клапант, изработен от норил, има напълно хидравлична система и работи без електричество.

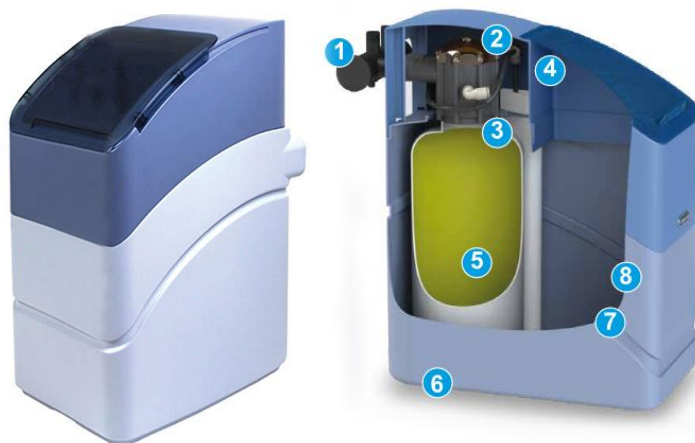

1. СПЕСТЯВАЩА СИСТЕМА REGEN – Изключително ниска консумация на вода и сол. Екологично безопасен. Стандартен байпас за остатъчна твърдост.
2. DIRECT ACCESS – ERGO клапан, **без електричество**. Готов за употреба само с едно завъртане с отвертка.
3. HIGH FLOW RESIN – Ултра бърза регенерация – само за 15 минути
4. Клапан за солта с предпазен клапан
5. Фина, компактна монотсферична смола. Голям поток в малко пространство.
6. Таблетки сол – постоянен консуматив
7. Солни блокове

Мин. Налягане 2,5 бара и макс. Налягане 8, 6 бара

Дебит 1,8 м³/час

Контейнер за сол – 24 кг.

РАЗМЕРИ: (височина х ширина х дълбочина): 508 mm х 293 mm х 500 mm ТЕГЛО: 20 kg

ОБЕМ НА СМОЛАТА (л.): 7,4 литра

НАЛЯГАНЕ (MAX-MIN): 1,7- 8,6 bar

РАБОТЕН ВЪРХОВ ПОТОК: 2,1 м³/h

РАБОТЕН ПОТОК: 1,8 м³/h

МАКС. ТВЪРДОСТ: 60оНФ

ОБМЕН КАПАЦИТЕТ: 17.6оНФхм³

СОЛ/ РЕГЕНЕРАЦИЯ: 0.36 kg сол

РАЗХОД НА ВОДА / РЕГ.: 25

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕГЕНЕРАЦИЯ: 15 мин

ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Защита от замръзване ТЕМПЕРАТУРЕН

ДИАПАЗОН: 1,7 – 45оС